

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

revestech®

Producto

Kit de canaleta con rejilla lineal revestible y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de perfil bajo FLAT..



Descripción

Lámina impermeabilizante tipo EVAC, **DRY50**, con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO (CONVERTIBLE EN NO SIFÓNICO) que incorpora salida HORIZONTAL de 40/50 mm.

Rejilla revestible con pieza cerámica y embellecedor de acero inoxidable AISI 304.

El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe.

LÁMINA

Características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamiento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Resistencia de los solapes (cizalla)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistencia al impacto	EN 12691	mm		PND
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		F
Longitud	EN 1848-2	m	-0% y +5%	2
Anchura	EN 1848-2	m	-0,5% y +1%	1,2 y 1,5
Peso	EN 1849-2	g/m ²	-5% y +10%	335
Espesor	EN 1849-2	mm	-5% y +10%	0,52
Defectos visibles	EN 1850-2			PASA
Rectitud	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Planeidad	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Estabilidad dimensional	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Efectos de los productos químicos	EN 1847	No varían valores tras 28 días en solución saturada de hidróxido de calcio a 23°C		
Resistencia a la difusión de vapor de agua	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valor Límite declarado (puede ser mínimo o máximo). PND: Prestación No Determinada

Otras características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Resistencia al agua del solape con adhesivo cementoso C2	Columna de agua	1m/24 h		ESTANCO
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: TRACCIÓN	Metodología CSTB	N/mm ²	±10%	0,9
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: CIZALLA	Metodología CSTB	N/mm ²	±5%	1,28
Resistencia al impacto (choque de bola) con pavimento cerámico	Metodología CSTB	N°choques		4

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30° C. Proteger de la exposición directa a la luz.



responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE


CALDERETA / REJILLA			
Características	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura caldereta		mm	65
Salida caldereta		mm	Ø Horizontal 40/50
Diámetro de salida caldereta		mm	50
Velocidad de descarga caldereta	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Dimensiones rejilla		mm	Ver página siguiente
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, limpieza y mantenimiento		
Composición	Caldereta: ABS Rejilla y cuna: Acero Inoxidable AISI 304. Acabado electro-pulido.		

Unión lámina/sumidero: termosellada

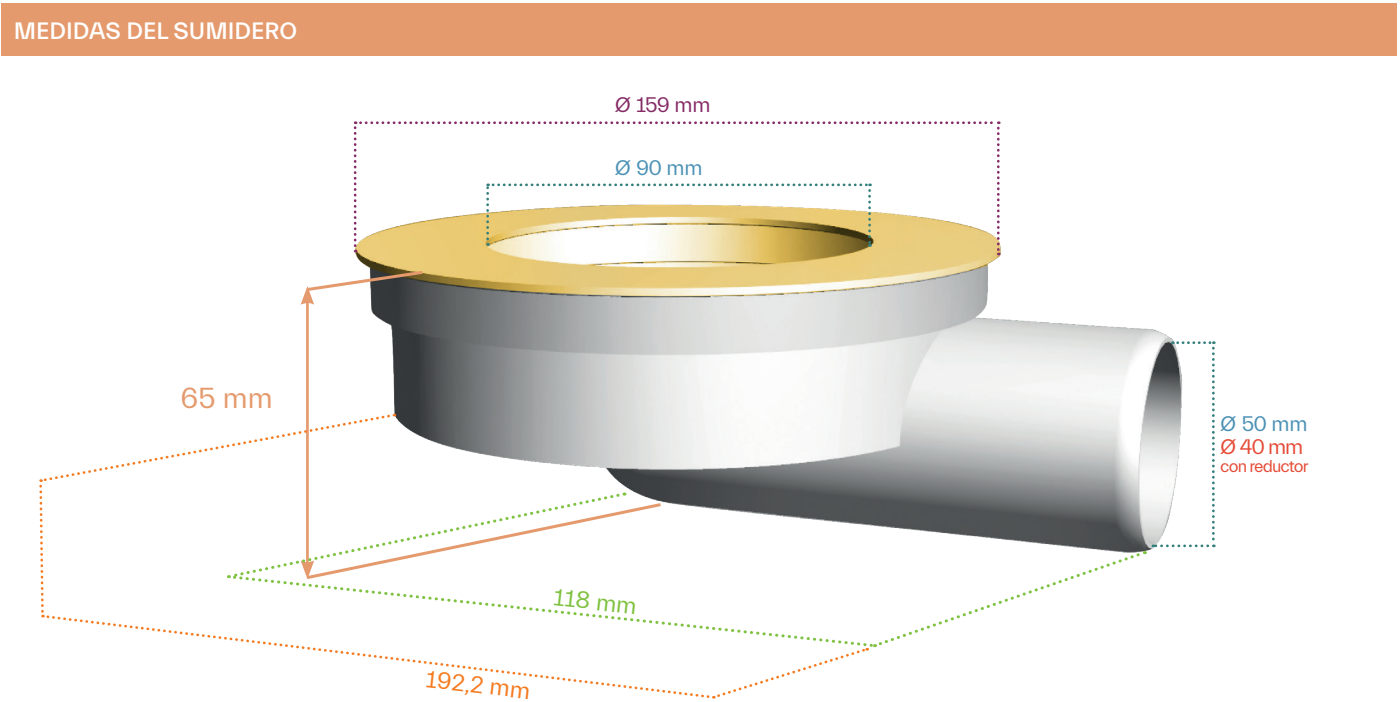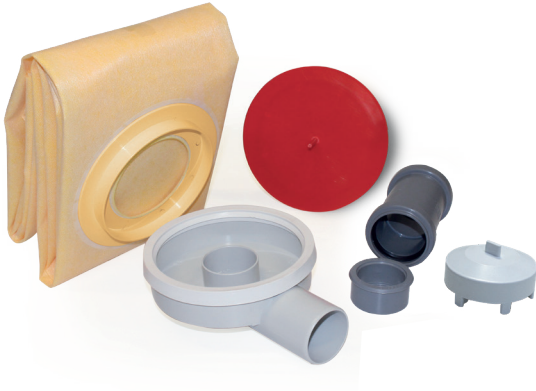

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

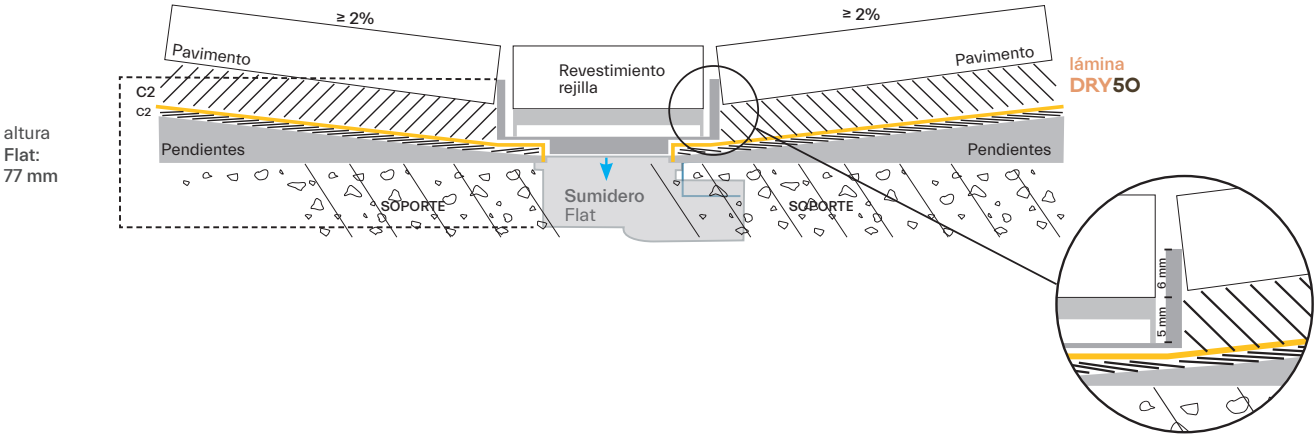


Kit de canaleta lineal preparada para revestir, con lámina **DRY50** termosellada al sumidero FLAT de perfil bajo.



referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544012124	• DRY50 LINEAL FLAT 60 REVESTIBLE	60 cm	1,2 x 2 m
544011967	• DRY50 LINEAL FLAT 70 REVESTIBLE	70 cm	1,5 x 2 m
544012193	• DRY50 LINEAL FLAT 80 REVESTIBLE	80 cm	1,5 x 2 m
544012216	• DRY50 LINEAL FLAT 90 REVESTIBLE	90 cm	1,5 x 2 m
544012544	* DRY50 LINEAL FLAT 100 REVESTIBLE	100 cm	1,5 x 2 m
544012551	* DRY50 LINEAL FLAT120 REVESTIBLE	120 cm	1,5 x 2 m

altura 65 mm. salidas horizontal (Ø 40/50 30 litros/minuto).






FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

MEDIDAS CANALETA Y REJILLA

ALTURA MÍNIMA en rejillas revestibles

Para facilitar, que la rejilla revestida, quede a ras del revestimiento restante de la ducha, bajamos la altura en 6 mm. Pasando de 11 mm a 5 mm.

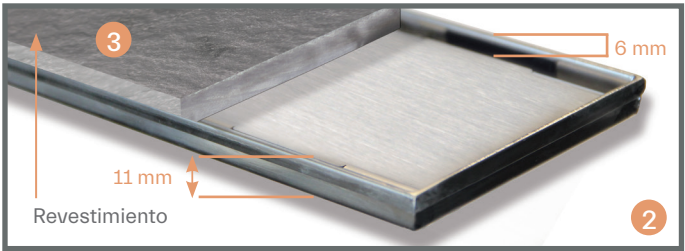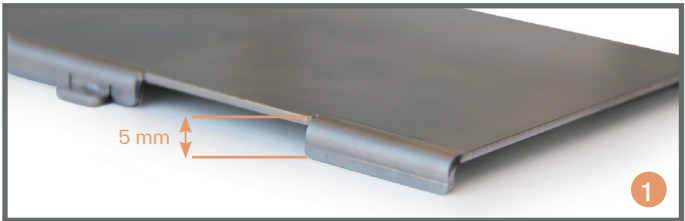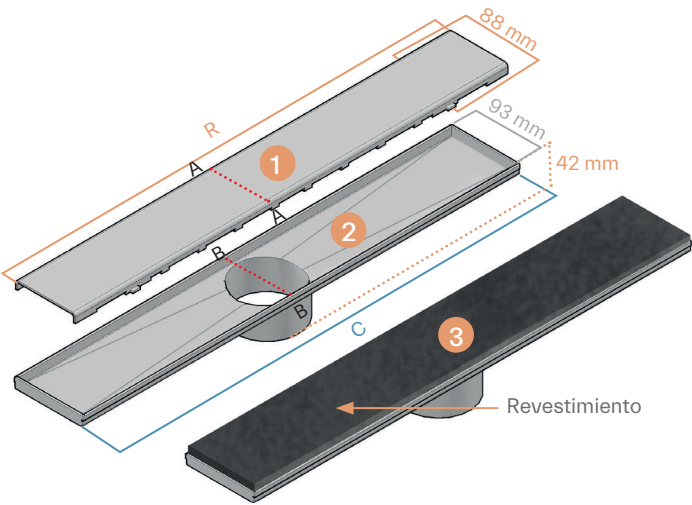

R_rejilla	C_ canaleta
longitud rejillas R	long. canaletas C
60	591 mm
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm
100	995 mm
120	1195 mm

