

# FICHA TÉCNICA

## DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE

revestech®

### Producto

Kit de canaleta con rejilla lineal revestible y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero PREMIER.



EAD 030436-00-0503

### Descripción

Lámina impermeabilizante tipo EVAC, **DRY50**, con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO (CONVERTIBLE EN NO SIFÓNICO) que incorpora salida HORIZONTAL Y VERTICAL de 50 mm con reductor de 40 mm. Rejilla revestible con pieza cerámica y embellecedor de acero inoxidable AISI 304. El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad, evitando errores durante la instalación del sumidero.

### LÁMINA

| Características                            | Método de ensayo  | Unidad                                                                            | Tolerancia                 | Valor          |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Estanquidad al agua                        | EN 1928 Mét. B    |                                                                                   |                            | PASA           |
| Resistencia a la tracción                  | EN 12311-2 Mét. A | N/50 mm                                                                           | MLV L ≥ 395<br>MLV T ≥ 130 | L=395<br>T=130 |
| Alargamiento                               | EN 12311-2 Mét. A | %                                                                                 | MLV L ≥ 23<br>MLV T ≥ 190  | L=23<br>T=190  |
| Resistencia de los solapes (cizalla)       | EN 12317-2        | N/50 mm                                                                           | MLV ≥ 110                  | 110            |
| Resistencia al impacto                     | EN 12691          | mm                                                                                |                            | PND            |
| Resistencia a la carga estática            | EN 12730 Mét. B   | Kg                                                                                | MLV ≥ 20                   | =20            |
| Plegabilidad a baja temperatura            | EN 495-5          | °C                                                                                | MLV ≥ 40                   | -40            |
| Reacción al fuego                          | EN 13501-1        | Euroclases                                                                        |                            | F              |
| Longitud                                   | EN 1848-2         | m                                                                                 | -0% y +5%                  | 2              |
| Anchura                                    | EN 1848-2         | m                                                                                 | -0,5% y +1%                | 1,2 y 1,5      |
| Peso                                       | EN 1849-2         | g/m <sup>2</sup>                                                                  | -5% y +10%                 | 335            |
| Espesor                                    | EN 1849-2         | mm                                                                                | -5% y +10%                 | 0,52           |
| Defectos visibles                          | EN 1850-2         |                                                                                   |                            | PASA           |
| Rectitud                                   | EN 1848-2         | mm                                                                                | g ≤ 50                     | g=50           |
| Planeidad                                  | EN 1848-2         | mm                                                                                | p ≤ 10                     | p=10           |
| Estabilidad dimensional                    | EN 1107-02        | %                                                                                 |                            | L=-0,2<br>T=0  |
| Efectos de los productos químicos          | EN 1847           | No varían valores tras 28 días en solución saturada de hidróxido de calcio a 23°C |                            |                |
| Resistencia a la difusión de vapor de agua | UNE-EN 1931:2001  | m <sup>2</sup> ·h·Pa/mg                                                           |                            | 9,75           |

MLV: Valor Límite declarado (puede ser mínimo o máximo). PND: Prestación No Determinada

| Otras características                                          | Método de ensayo | Unidad            | Tolerancia | Valor   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|---------|
| Resistencia al agua del solape con adhesivo cementoso C2       | Columna de agua  | 1m/24 h           |            | ESTANCO |
| Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: TRACCIÓN  | Metodología CSTB | N/mm <sup>2</sup> | ±10%       | 0,9     |
| Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: CIZALLA   | Metodología CSTB | N/mm <sup>2</sup> | ±5%        | 1,28    |
| Resistencia al impacto (choque de bola) con pavimento cerámico | Metodología CSTB | N°choques         |            | 4       |

### Conservación



Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30° C. Proteger de la exposición directa a la luz.

responsible  
waterproofing

# FICHA TÉCNICA

## DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE

revestech®

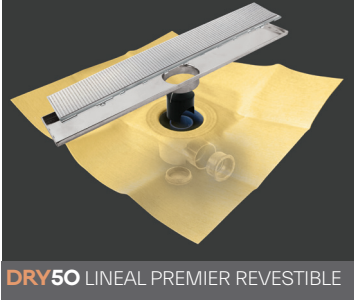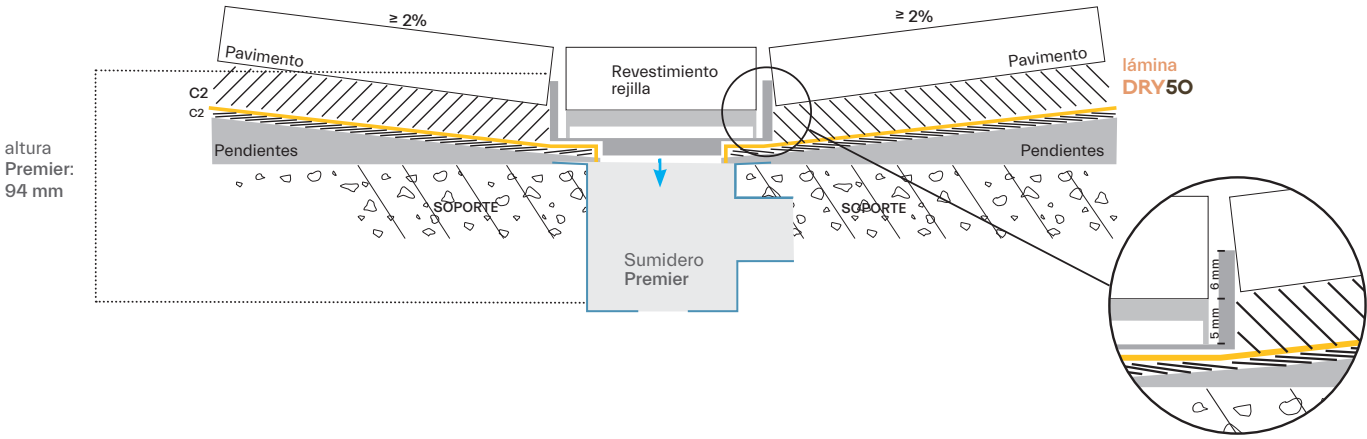


Kit de canaleta lineal preparada para revestir, con lámina **DRY50** termosellada al sumidero PREMIER.



| referencia | descripción                           | largo rejilla | medida lámina |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 544012209  | • DRY50 LINEAL PREMIER 60 REVESTIBLE  | 60 cm         | 1,2 x 2 m     |
| 544012100  | • DRY50 LINEAL PREMIER 70 REVESTIBLE  | 70 cm         | 1,5 x 2 m     |
| 544012186  | • DRY50 LINEAL PREMIER 80 REVESTIBLE  | 80 cm         | 1,5 x 2 m     |
| 544012254  | • DRY50 LINEAL PREMIER 90 REVESTIBLE  | 90 cm         | 1,5 x 2 m     |
| 544011950  | * DRY50 LINEAL PREMIER 100 REVESTIBLE | 100 cm        | 1,5 x 2 m     |
| 544012612  | * DRY50 LINEAL PREMIER 120 REVESTIBLE | 120 cm        | 1,5 x 2 m     |

altura 82 mm.  
salidas horizontal y vertical (Ø 40/50H 54 litros/minuto).



responsible  
waterproofing


FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE




| CALDERETA / REJILLA               |                                                                                                                                    |        |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Características                   | Método de ensayo                                                                                                                   | Unidad | Valor                 |
| Altura caldereta                  |                                                                                                                                    | mm     | 82                    |
| Salida caldereta                  |                                                                                                                                    | mm     | Horizontal y vertical |
| Diámetro de salida caldereta      |                                                                                                                                    | mm     | Ø 40/50               |
| Velocidad de descarga caldereta   | ISO TC 138/SC 1604                                                                                                                 | l/s    | 0,90                  |
| Dimensiones rejilla               |                                                                                                                                    | mm     | Ver página siguiente  |
| Efectos de los productos químicos | Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, limpieza y mantenimiento                          |        |                       |
| Composición                       | Cuerpo y caldereta: PVC aditivado con estabilizante anti-UVA<br>Rejilla y cuna: Acero Inoxidable AISI 304. Acabado electro-pulido. |        |                       |

Unión lámina/sumidero: termosellada

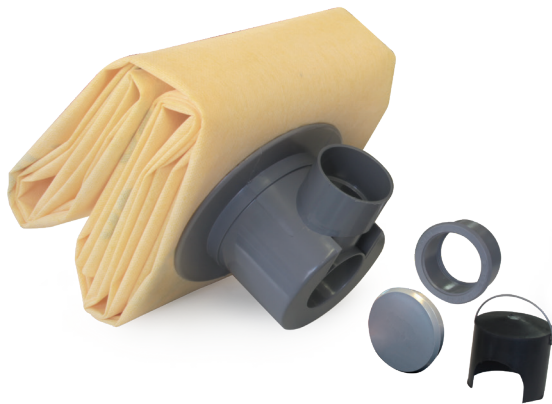

MEDIDAS DEL SUMIDERO

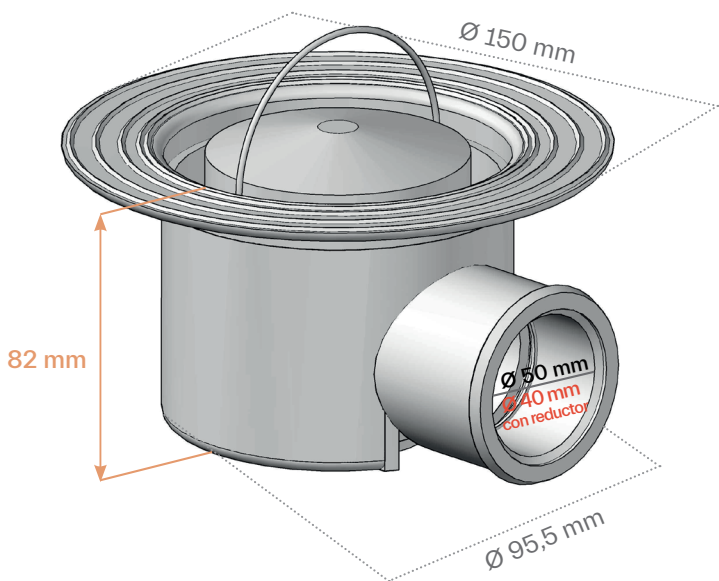

# FICHA TÉCNICA




## DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE



### MEDIDAS CANALETA Y REJILLA

#### ALTURA MÍNIMA en rejillas revestibles

Para facilitar, que la rejilla revestida, quede a ras del revestimiento restante de la ducha, bajamos la altura en 6 mm. Pasando de 11 mm a 5 mm.

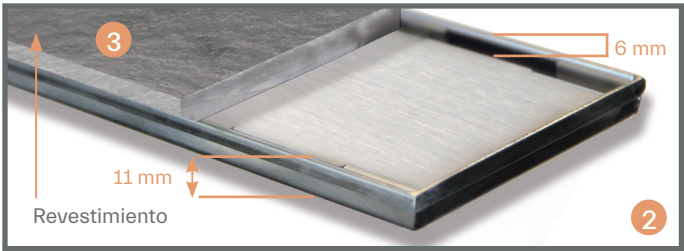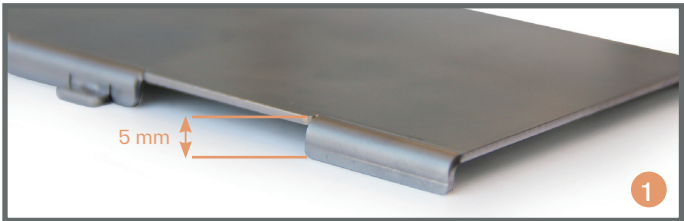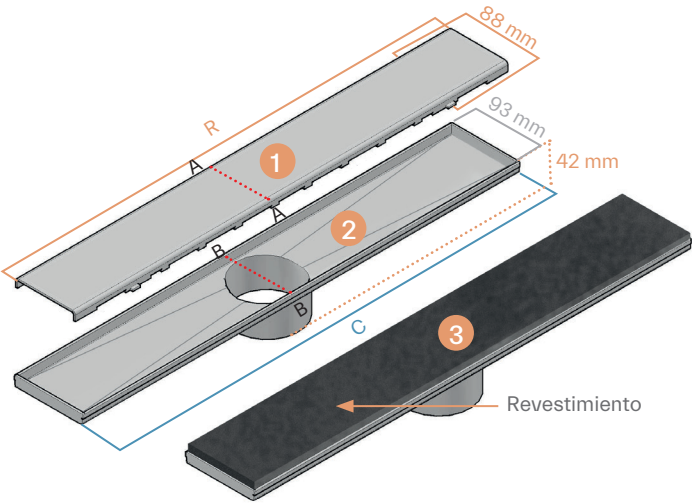

| R_rejilla           | C_ canaleta       |
|---------------------|-------------------|
| longitud rejillas R | long. canaletas C |
| 60                  | 591 mm            |
| 70                  | 695 mm            |
| 80                  | 795 mm            |
| 90                  | 895 mm            |
| 100                 | 995 mm            |
| 120                 | 1195 mm           |

