

# FICHA TÉCNICA

# DRY50 LINEAL SLIM

# BLACK/WHITE

revestech®

## Producto

Kit de desagüe con lámina impermeabilizante **DRY50** tipo EVAC, con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO.



EAD 030436-00-0503

## Descripción

Lámina impermeabilizante **DRY50** tipo EVAC, sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL (50-40 mm). Rejilla y embellecedor de acero inoxidable AISI 304, lacados en negro o en blanco. El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la cazoleta, garantiza la estanqueidad evitando errores durante la instalación del sumidero.

| Características/ LÁMINA                                  | Método de ensayo  | Unidad           | Tolerancia  | Valor   |
|--|---|------------------|-------------|---------|
| Longitud   |   | m                | -0% y +5%   | 2       |
| Anchura  |   | m                | -0,5% y +1% | 1,5     |
| Peso   | EN 1849-2   | g/m <sup>2</sup> | -5% y +10%  | 335     |
| Espesor efectivo   | EN 1849-2   | mm               | -5% y +10%  | 0,52    |
| Estanquidad al agua                                      | EN 1928 Método B  |                  |             | PASA    |
| Resistencia al agua del solape con adhesivo cementoso C2 | Columna de agua   | 1m/24 h          |             | ESTANCO |
| Efectos de los productos químicos                        | Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos                       |                  |             |         |
| Composición  | Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas Revestimiento: Fibras No Tejidas de Poliéster |                  |             |         |
| Color  | Amarillo  |                  |             |         |
| Marcado CE cumple con la norma                           | EN 13956:2012   |                  |             |         |

## SUMIDERO NOVO

|                                     | Método de ensayo  | Unidad | valor              |
|-------------------------------------|---|--------|--------------------|
| Altura                              |   | mm     | 60                 |
| Salida                              |   | mm     | Ø Horizontal 40/50 |
| Diámetro de salida                  |   | mm     | 50H                |
| Velocidad de descarga               |   | l/s    | 0,60               |
| Efectos de los productos químicos   | Estable a productos normalmente utilizados con revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento. |        |                    |
| Color                               | Gris  |        |                    |
| Composición cazoleta y aro superior | ABS   |        |                    |

## Unión lámina / caldereta: sellado termoadhesivo

## REJILLA SLIM

|                                   | Método de ensayo   | Unidad | valor     |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| Dimensiones rejilla               |  | cm     | Ver Anexo |
| Efectos de los productos químicos | Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos. |        |           |
| Composición                       | Rejilla: Acero Inoxidable AISI 304. Acabado electro-pulido.                      |        |           |
| Color                             | Lacado negro / lacado blanco   |        |           |


responsible  
waterproofing

# FICHA TÉCNICA


## DRY50 LINEAL SLIM

### BLACK/WHITE

revestech®

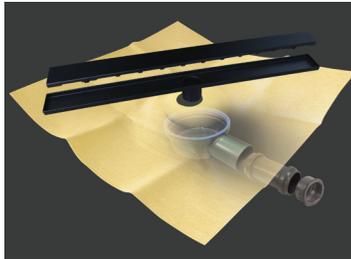

DRY50 LINEAL SLIM BLACK

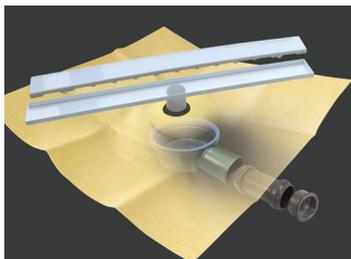

DRY50 LINEAL SLIM WHITE

| referencia | descripción                 | medida lámina | medida lámina |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 544016344  | DRY50 LINEAL SLIM 60° NEGRO | 60 cm         | 1,5 x 2 m     |
| 544016351  | DRY50 LINEAL SLIM 70° NEGRO | 70 cm         | 1,5 x 2 m     |
| 544016368  | DRY50 LINEAL SLIM 90° NEGRO | 90 cm         | 1,5 x 2 m     |

| referencia | descripción                  | largo rejilla | medida lámina |
|------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 544016313  | DRY50 LINEAL SLIM 60° BLANCO | 60 cm         | 1,5 x 2 m     |
| 544016337  | DRY50 LINEAL SLIM 70° BLANCO | 70 cm         | 1,5 x 2 m     |
| 544016320  | DRY50 LINEAL SLIM 90° BLANCO | 90 cm         | 1,5 x 2 m     |




Kit de canaleta con rejilla lineal lacada en negro o en blanco y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

altura 60 mm. salidas horizontal Ø 50 H.


Posición del sumidero en la lámina **DRY50**.

Versión descentrada vertical

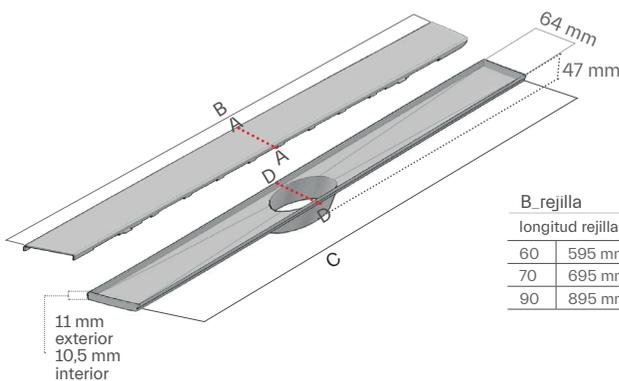


| B_rejilla         |                 | C_canaleta |        |
|-------------------|-----------------|------------|--------|
| longitud rejillas | long. canaletas | 60         | 600 mm |
| 60                | 595 mm          | 70         | 700 mm |
| 70                | 695 mm          | 90         | 900 mm |

A/A\_rejilla lisa lacada

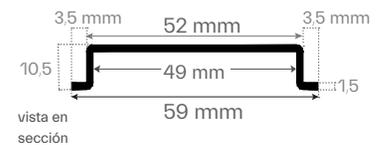


D/D\_base canaleta



vista en sección

### sumidero novo

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL (50-40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la tapa.

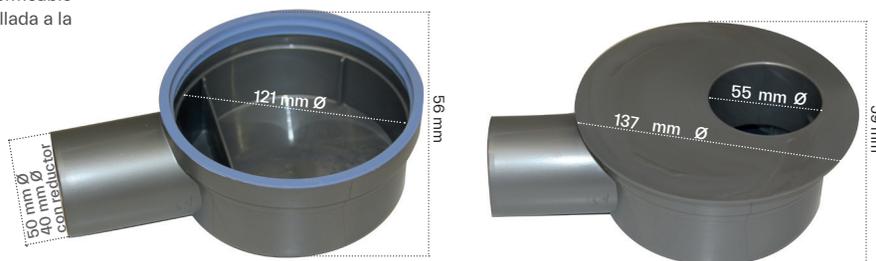

responsible  
waterproofing