




# ducha rejilla **DRY50** **LINEAL**

## rejillas lineales de acero

El agua drena a través de las ranuras laterales de la rejilla o a través de los agujeros cuadrados (en el caso de la rejilla de cuadros). Las duchas con drenaje lineal proporcionan una estética de líneas sencillas y actuales. Una ducha integrada, cómoda y funcional realizada con materiales de gran calidad.

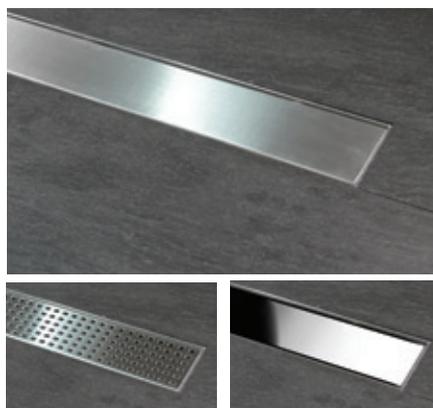

VIDEO DE INSTALACIÓN


# DRY50 LINEAL

Dos tipos de sumidero a elegir:  
**PREMIER** o **FLAT**.

Consulta los datos técnicos en la página: 96 y 97.



VIDEO DE INSTALACIÓN

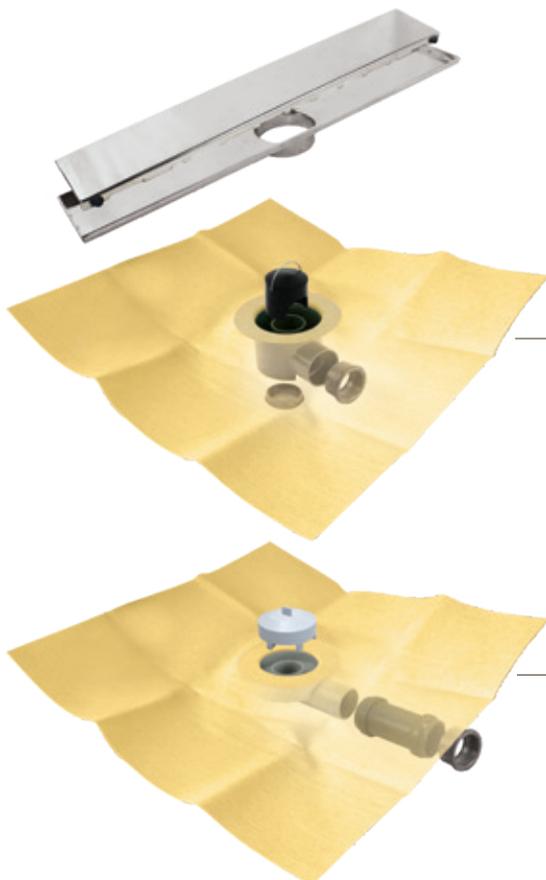


## DRY50 LINEAL PREMIER

## DRY50 LINEAL FLAT



### OPCIÓN DE PERSONALIZACIÓN LÁSER

Las rejillas lineales de diseño ACERO y CHROME pueden ser grabadas mediante técnica láser, con el logotipo de empresa. Consultar condiciones al Dpto. Comercial.

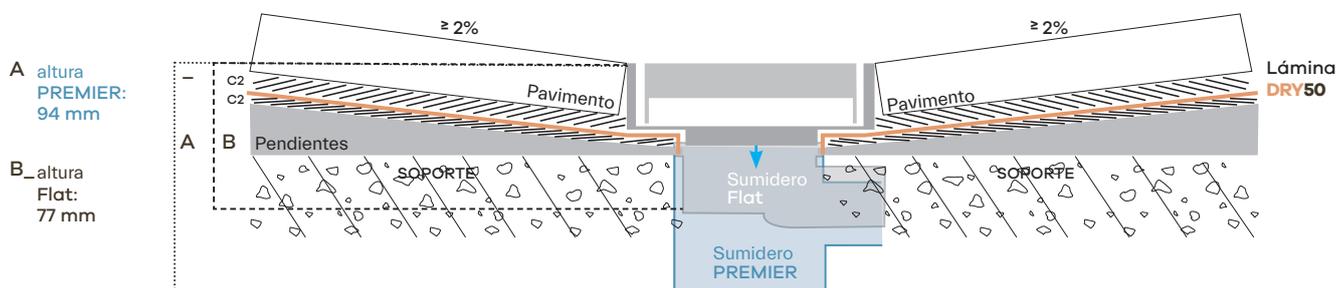




## sumidero **FLAT**

Kits de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL (50–40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la tapa de la cazoleta.

El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad total, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe.

- \_altura del sumidero: **65 mm**
- \_salida: **horizontal Ø40/50 mm**
- \_evacuación: **0,5 litros/segundo**
- \_composición: **ABS**

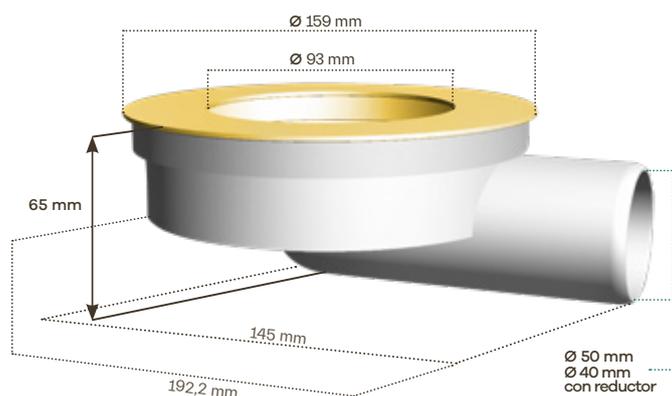

sumidero FLAT	método de ensayo	unidad	valor
Altura		mm	65
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	40/50
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Resistencia a la carga y deformación	ISO TC 138		
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.		
Composición	Cuerpo y caldereta: ABS		

# TIPOS DE SUMIDEROS

## SUMIDEROS PARA KITS **DRY50**

(excepto **DRY50 LINEAL SLIM**)



### sumidero **PREMIER**

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida VERTICAL y HORIZONTAL (50-40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la cazoleta para garantizar la estanqueidad total del punto más crítico.


Fabricados conforme a las normas EN-274 y EN-1329.1, garantizando con ello además de su alta calidad, que la evacuación de aguas sea suficiente, continuada y con el sellado hidráulico que exige el CTE para obra nueva.

\_altura del sumidero: **82 mm**

\_salida: **vertical y horizontal Ø40/50 mm**


\_evacuación: **0,9 litros/segundo**

\_composición: **PVC**

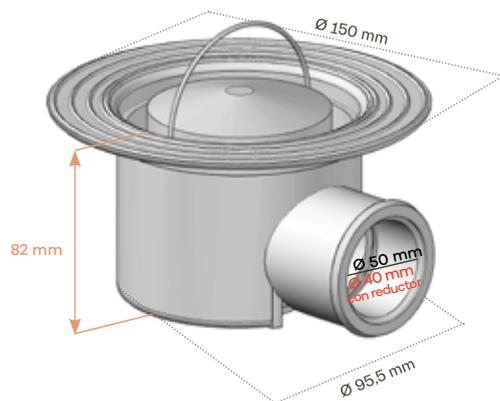

sumidero <b>PREMIER</b>	método de ensayo	unidad	valor
Altura		mm	82
Salida			Horizontal y vertical
Diámetro de salida		mm	40/50
Velocidad de descarga		l/s	0,90
Unión con tuberías		Encolar con cola PVC	
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.		
Composición	Cuerpo y caldereta: PVC aditivado con estabilizante anti-UVA		
Altura de cierre hidráulico	EN-274	mm	50

Estos accesorios están fabricados dimensionalmente según la norma UNE EN 1329-1 y cumplen con la exigencia del CTE (EN-274) en cuanto a altura de cierre hidráulico

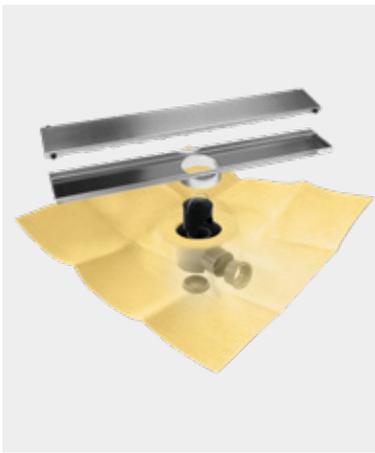


referencia	producto	rejilla	lámina
544010908	•DRY50 LINEAL PREMIER 60 acero	60 cm	1,2 x 2 m
544011011	•DRY50 LINEAL PREMIER 60 chrome		
544010823	•DRY50 LINEAL PREMIER 60 cuadros		
544010915	•DRY50 LINEAL PREMIER 70 acero	70 cm	1,5 x 2 m
544010960	•DRY50 LINEAL PREMIER 70 chrome		
544010830	•DRY50 LINEAL PREMIER 70 cuadros		
544010922	•DRY50 LINEAL PREMIER 80 acero	80 cm	1,5 x 2 m
544010977	•DRY50 LINEAL PREMIER 80 chrome		
544010847	•DRY50 LINEAL PREMIER 80 cuadros		
544010939	•DRY50 LINEAL PREMIER 90 acero	90 cm	1,5 x 2 m
544010984	•DRY50 LINEAL PREMIER 90 chrome		
544010854	•DRY50 LINEAL PREMIER 90 cuadros		
544010946	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 acero	100 cm	1,5 x 2 m
544010991	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 chrome		
544010861	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 cuadros		
544010953	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 acero	120 cm	1,5 x 2 m
544011998	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 chrome		
544011004	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 cuadros		

Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante DRY50 termosellada al sumidero PREMIER.

Salidas: horizontal y vertical (Ø 40/50H\_54 litros/minuto).

Altura: 82 mm.

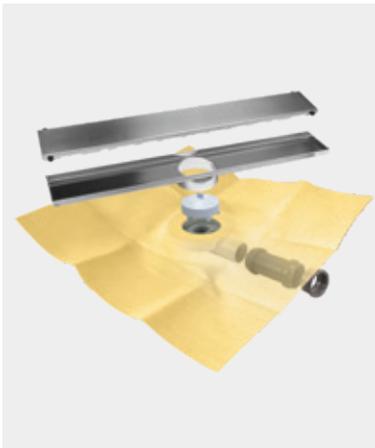


referencia	producto	rejilla	lámina
544011028	•DRY50 LINEAL FLAT 60 acero	60 cm	1,2 x 2 m
544011110	•DRY50 LINEAL FLAT 60 chrome		
544011035	•DRY50 LINEAL FLAT 60 cuadros		
544011066	•DRY50 LINEAL FLAT 70 acero	70 cm	1,5 x 2 m
544011165	•DRY50 LINEAL FLAT 70 chrome		
544011042	•DRY50 LINEAL FLAT 70 cuadros		
544011073	•DRY50 LINEAL FLAT 80 acero	80 cm	1,5 x 2 m
544011103	•DRY50 LINEAL FLAT 80 chrome		
544011059	•DRY50 LINEAL FLAT 80 cuadros		
544011080	•DRY50 LINEAL FLAT 90 acero	90 cm	1,5 x 2 m
544011172	•DRY50 LINEAL FLAT 90 chrome		
544011141	•DRY50 LINEAL FLAT 90 cuadros		
544011097	*DRY50 LINEAL FLAT 100 acero	100 cm	1,5 x 2 m
544011189	*DRY50 LINEAL FLAT 100 chrome		
544011134	*DRY50 LINEAL FLAT 100 cuadros		
544011127	*DRY50 LINEAL FLAT 120 acero	120 cm	1,5 x 2 m
544012513	*DRY50 LINEAL FLAT 120 chrome		
544011158	*DRY50 LINEAL FLAT 120 cuadros		


Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante DRY50 termosellada al sumidero FLAT.

Salidas: horizontal (Ø 40/50H\_30 litros/minuto).

Altura: 65 mm.

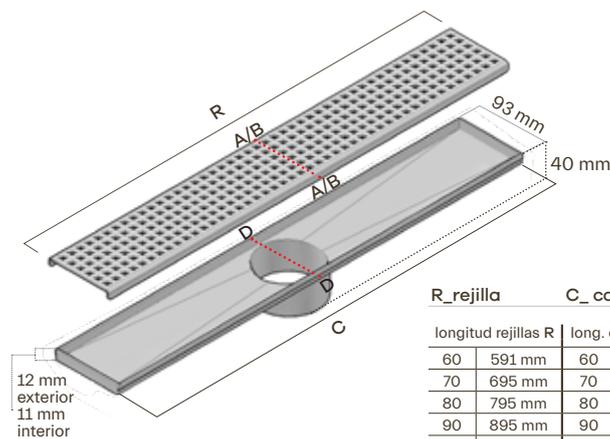


R_rejilla		C_canaleta	
longitud rejillas R		long. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

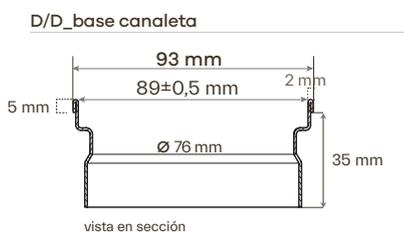

## posición del sumidero en la lámina DRY50


### • Versión descentrada vertical

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más larga y centrada en su parte más estrecha.



### \* Versión descentrada horizontal

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más estrecha y centrada en su parte más larga.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.