



ducha rejilla **DRY50** **LINEAL** **REVESTIBLE**

rejilla "oculta"

La rejilla cubierta con el mismo revestimiento cerámico que el resto del baño, drena el agua por las discretas ranuras laterales que quedan a la vista. Un espacio de diseño, sin saltos. Que integra todos los elementos, siempre buscando superficies minimalistas, líneas vanguardistas y sobre todo del placer personal de tener una ducha que te encanta.




VIDEO DE INSTALACIÓN

DRY50 LINEAL REVESTIBLE


Dos tipos de sumidero a elegir:
PREMIER o **FLAT**.
Consulta los datos técnicos en la página: 96 y 97.




VIDEO DE INSTALACIÓN

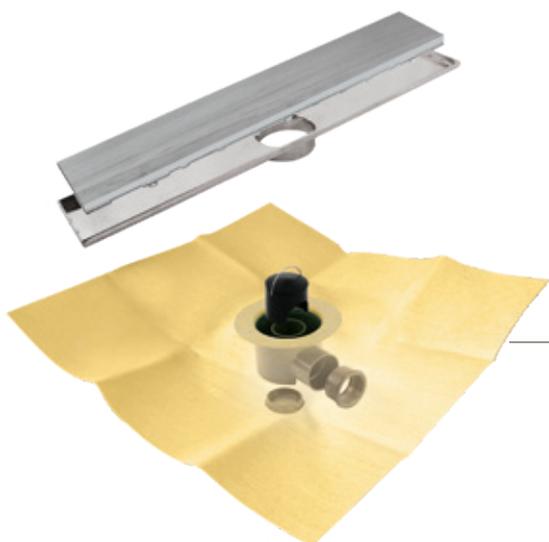

DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE

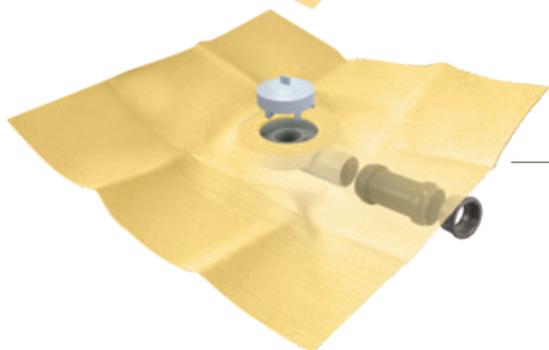

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

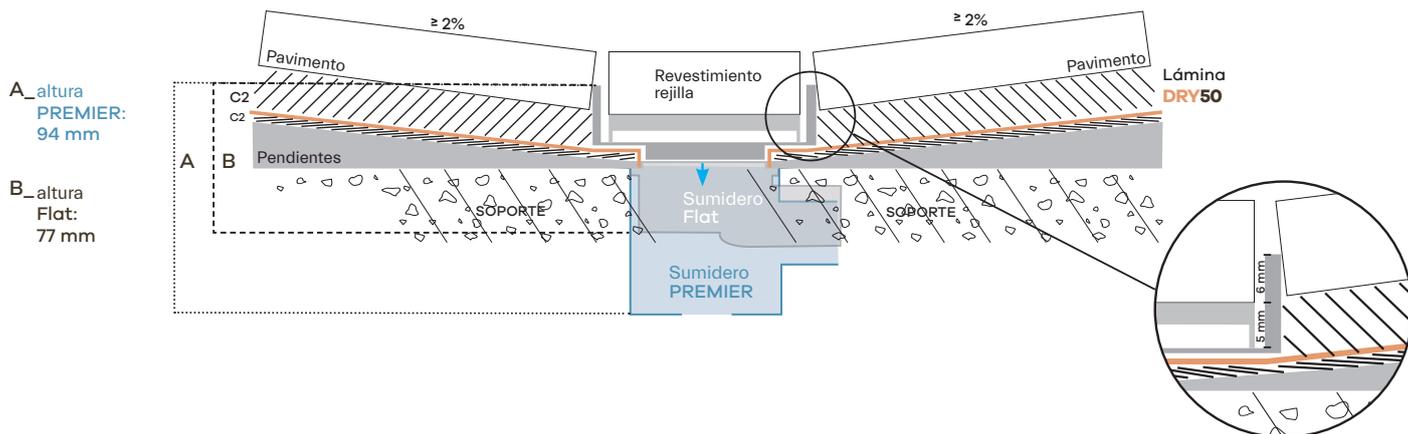

TIPOS DE SUMIDEROS

SUMIDEROS PARA KITS **DRY50**

(excepto **DRY50 LINEAL SLIM**)




sumidero **PREMIER**

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida VERTICAL y HORIZONTAL (50-40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la cazoleta para garantizar la estanqueidad total del punto más crítico.


Fabricados conforme a las normas EN-274 y EN-1329.1, garantizando con ello además de su alta calidad, que la evacuación de aguas sea suficiente, continuada y con el sellado hidráulico que exige el CTE para obra nueva.

- _altura del sumidero: **82 mm**
- _salida: **vertical y horizontal Ø40/50 mm**
- _evacuación: **0,9 litros/segundo**
- _composición: **PVC**

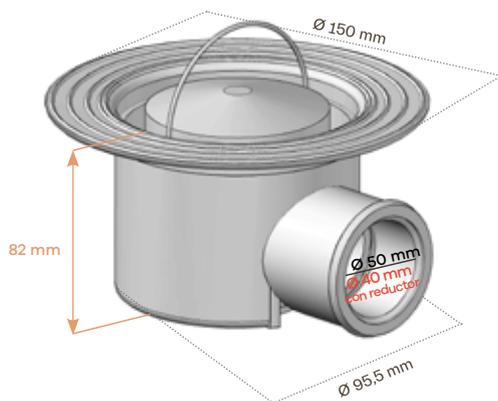

sumidero PREMIER	método de ensayo	unidad	valor
Altura		mm	82
Salida			Horizontal y vertical
Diámetro de salida		mm	40/50
Velocidad de descarga		l/s	0,90
Unión con tuberías		Encolar con cola PVC	
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.		
Composición	Cuerpo y caldereta: PVC aditivado con estabilizante anti-UVA		
Altura de cierre hidráulico	EN-274	mm	50

Estos accesorios están fabricados dimensionalmente según la norma UNE EN 1329-1 y cumplen con la exigencia del CTE (EN-274) en cuanto a altura de cierre hidráulico

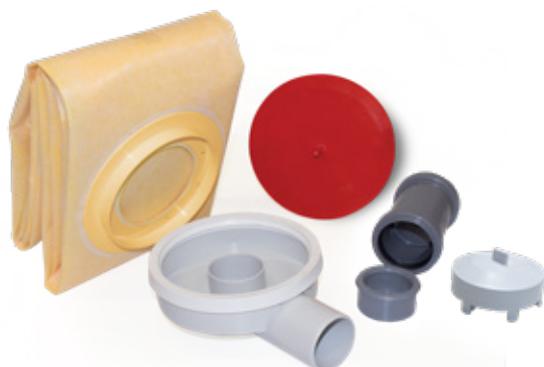


sumidero **FLAT**


Kits de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL (50–40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la tapa de la cazoleta.

El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad total, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe.

- _altura del sumidero: **65 mm**
- _salida: **horizontal Ø40/50 mm**
- _evacuación: **0,5 litros/segundo**
- _composición: **ABS**

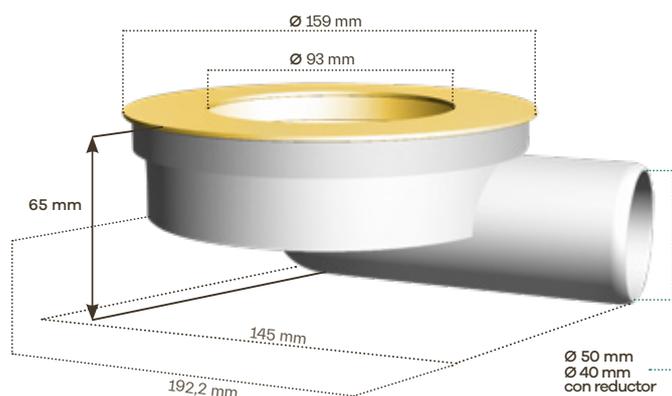

sumidero FLAT	método de ensayo	unidad	valor
Altura		mm	65
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	40/50
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Resistencia a la carga y deformación	ISO TC 138		
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.		
Composición	Cuerpo y caldereta: ABS		

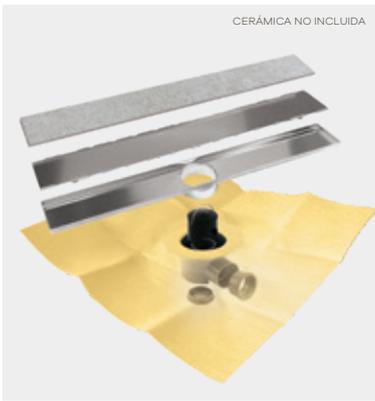


referencia	producto	rejilla	lámina
544012209	•DRY50 LINEAL PREMIER 60 revestible	60 cm	1,2 x 2 m
544012100	•DRY50 LINEAL PREMIER 70 revestible	70 cm	1,5 x 2 m
544012186	•DRY50 LINEAL PREMIER 80 revestible	80 cm	1,5 x 2 m
544012254	•DRY50 LINEAL PREMIER 90 revestible	90 cm	1,5 x 2 m
544011950	•DRY50 LINEAL PREMIER 100 revestible	100 cm	1,5 x 2 m
544012612	•DRY50 LINEAL PREMIER 120 revestible	120 cm	1,5 x 2 m

Kit de canaleta con rejilla lineal preparada para revestir y con lámina impermeabilizante DRY50 termosellada al sumidero PREMIER.

Salidas:
horizontal y vertical
(Ø 40/50H_54 litros/
minuto).

Altura:
82 mm.

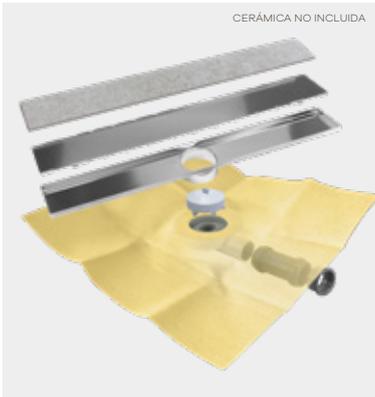

referencia	producto	rejilla	lámina
544012124	•DRY50 LINEAL FLAT 60 revestible	60 cm	1,2 x 2 m
544011967	•DRY50 LINEAL FLAT 70 revestible	70 cm	1,5 x 2 m
544012193	•DRY50 LINEAL FLAT 80 revestible	80 cm	1,5 x 2 m
544012216	•DRY50 LINEAL FLAT 90 revestible	90 cm	1,5 x 2 m
544012544	•DRY50 LINEAL FLAT 100 revestible	100 cm	1,5 x 2 m
544012551	•DRY50 LINEAL FLAT 120 revestible	120 cm	1,5 x 2 m

Kit de canaleta con rejilla lineal preparada para revestir y con lámina impermeabilizante DRY50 termosellada al sumidero FLAT.


Salidas:
horizontal y vertical
(Ø 40/50H_30 litros/
minuto).

Altura:
65 mm.


Contiene: geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.



R_rejilla		C_canaleta	
longitud rejillas R	long. canaletas C		
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

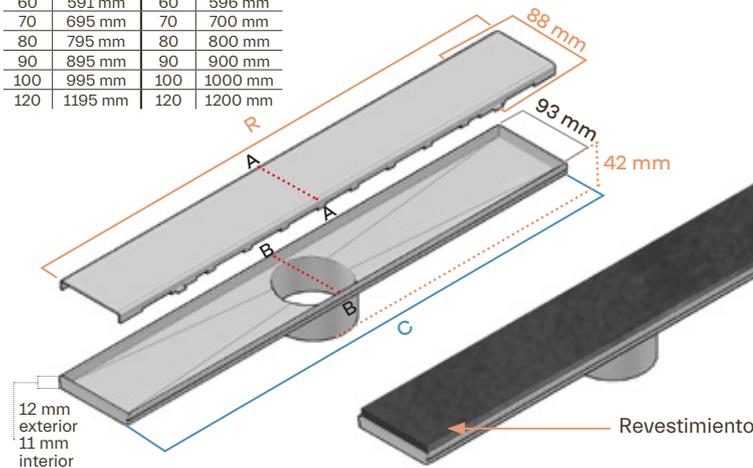

A/A rejilla revestible

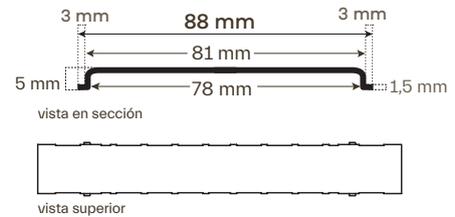


B/B_base canaleta



posición del sumidero en la lámina DRY50


Versión descentrada vertical

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más larga y centrada en su parte más estrecha.



* Versión descentrada horizontal

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más estrecha y centrada en su parte más larga.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.