

ducha rejilla **DRY50** **SUMI LUXE**

pendientes a cuatro aguas

El sumidero central recibe el agua a través de las cuatro pendientes. Para los que prefieren el drenaje de toda la vida. Un desagüe puntual con cuatro pendientes, que te permite conservar ese aire clásico pero renovado en tu ducha.



VIDEO DE INSTALACIÓN

DRY50 SUMI LUXE


Dos tipos de sumidero a elegir:

PREMIER o **FLAT**.

Consulta los datos técnicos en la página: 96 y 97.




VIDEO DE INSTALACIÓN

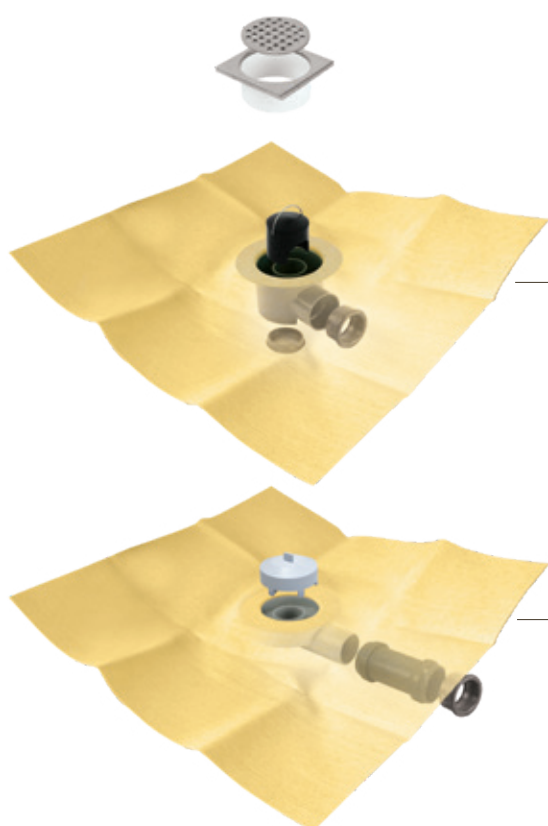

DRY50 SUMI LUXE



DRY50 SUMI FLAT LUXE

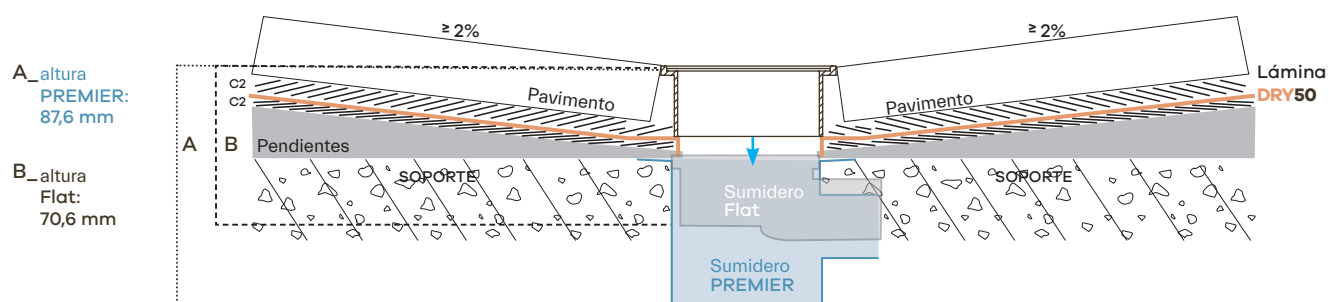

TIPOS DE SUMIDEROS

SUMIDEROS PARA KITS **DRY50**

(excepto **DRY50 LINEAL SLIM**)

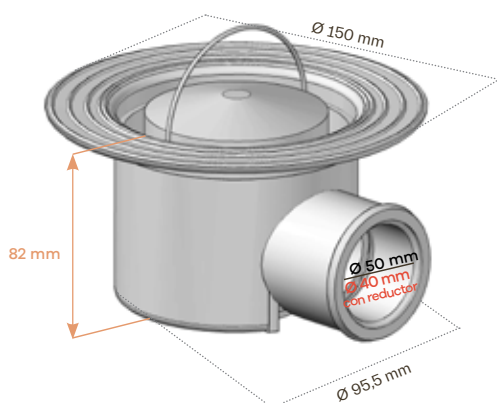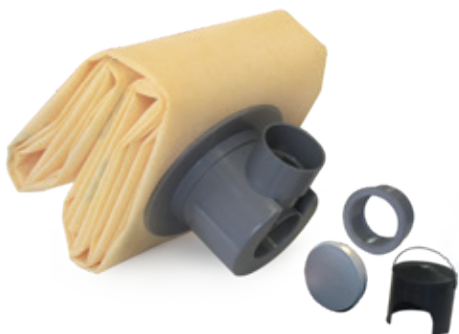

sumidero **PREMIER**

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida VERTICAL y HORIZONTAL (50-40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la cazoleta para garantizar la estanqueidad total del punto más crítico.

Fabricados conforme a las normas EN-274 y EN-1329.1, garantizando con ello además de su alta calidad, que la evacuación de aguas sea suficiente, continuada y con el sellado hidráulico que exige el CTE para obra nueva.

_altura del sumidero: **82 mm**


_salida: **vertical y horizontal Ø40/50 mm**

_evacuación: **0,9 litros/segundo**

_composición: **PVC**

sumidero PREMIER	método de ensayo	unidad	valor
Altura		mm	82
Salida			Horizontal y vertical
Diámetro de salida		mm	40/50
Velocidad de descarga		l/s	0,90
Unión con tuberías	Encolar con cola PVC		
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.		
Composición	Cuerpo y caldereta: PVC aditivado con estabilizante anti-UVA		
Altura de cierre hidráulico	EN-274	mm	50

Estos accesorios están fabricados dimensionalmente según la norma UNE EN 1329-1 y cumplen con la exigencia del CTE (EN-274) en cuanto a altura de cierre hidráulico

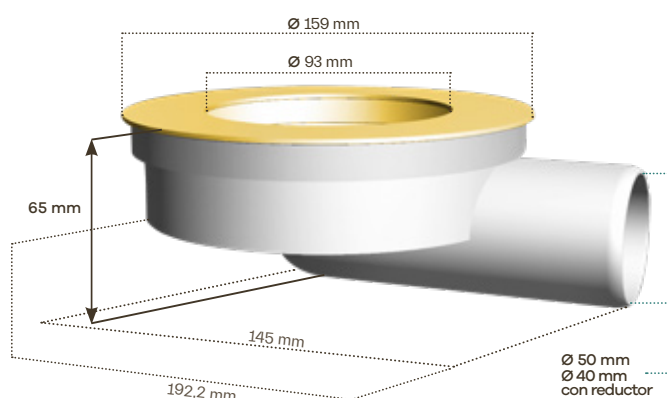

sumidero **FLAT**

Kits de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL (50–40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la tapa de la cazoleta.

El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad total, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe.


_altura del sumidero: **65 mm**

_salida: **horizontal Ø40/50 mm**


_evacuación: **0,5 litros/segundo**

_composición: **ABS**


sumidero FLAT	método de ensayo	unidad	valor
Altura		mm	65
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	40/50
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Resistencia a la carga y deformación	ISO TC 138		
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.		
Composición	Cuerpo y caldereta: ABS		

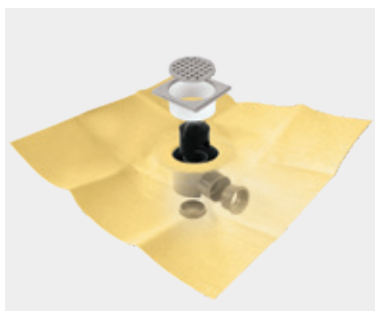

referencia	producto	lámina	
544010380	• DRY50 SUMI LUXE 025	0,5 x 0,5 m	Kit de sumidero sifónico PREMIER con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm y con lámina impermeabilizante DRY50 sellada a él, para garantizar el punto más crítico.
544010397	• DRY50 SUMI LUXE 144	1,2 x 1,2 m	
544010403	• DRY50 SUMI LUXE 225	1,5 x 1,5 m	Salidas: horizontal y vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto).
544010304	▲ DRY50 SUMI LUXE 240	1,2 x 2 m	
544011516	● DRY50 SUMI LUXE 240D	1,2 x 2 m	Altura: 82 mm.
544010410	▲ DRY50 SUMI LUXE 300	1,5 x 2 m	
544011547	● DRY50 SUMI LUXE 300D	1,5 x 2 m	
544010427	▲ DRY50 SUMI LUXE 375	1,5 x 2,5 m	
544011554	● DRY50 SUMI LUXE 375D	1,5 x 2,5 m	

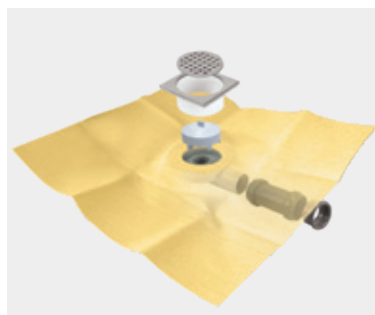


referencia	producto	lámina	
544010373	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 025	0,5 x 0,5 m	Kit de sumidero sifónico FLAT con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm y con lámina impermeabilizante DRY50 sellada a él, para garantizar el punto más crítico.
544010328	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 144	1,2 x 1,2 m	
544010335	• DRY50 SUMI FLAT LUXE 225	1,5 x 1,5 m	Salidas: horizontal (Ø 40/50H_30 litros/minuto).
544010342	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 240	1,2 x 2 m	
544011424	● DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D	1,2 x 2 m	Altura: 65 mm.
544010359	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 300	1,5 x 2 m	
544011561	● DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D	1,5 x 2 m	
544010366	▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 375	1,5 x 2,5 m	
544011578	● DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D	1,5 x 2,5 m	

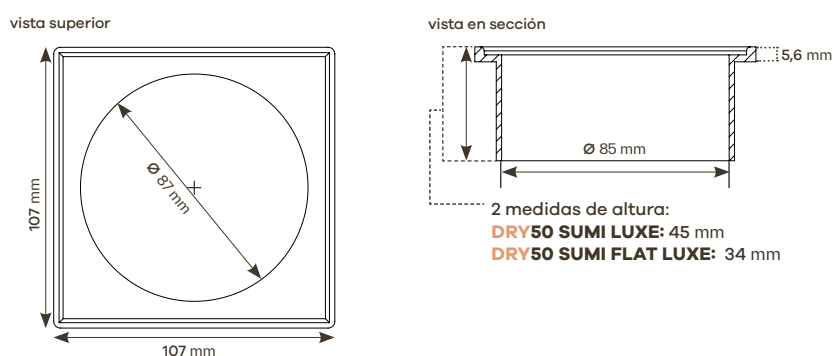

posición del sumidero en la lámina **DRY50**


* Versión descentrada horizontal

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más estrecha y centrada en su parte más larga.



• Versión centrada cuadrada

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma centrada.



▲ Versión centrada rectangular

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma centrada.

