





ducha rejilla **DRY50** **LINEAL** **MC**

rejillas en microcemento

La rejilla cubierta con el mismo microcemento que el resto del baño, drena el agua por las discretas ranuras laterales que quedan a la vista. Un diseño propio de la arquitectura más creativa, que busca una superficie lisa, sólida y elegante.

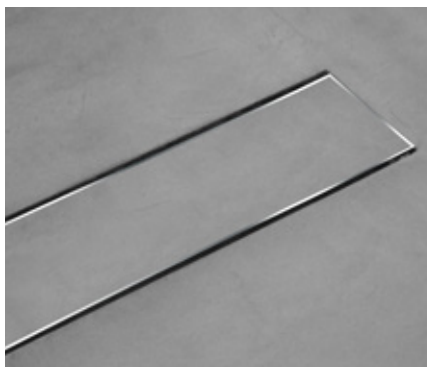

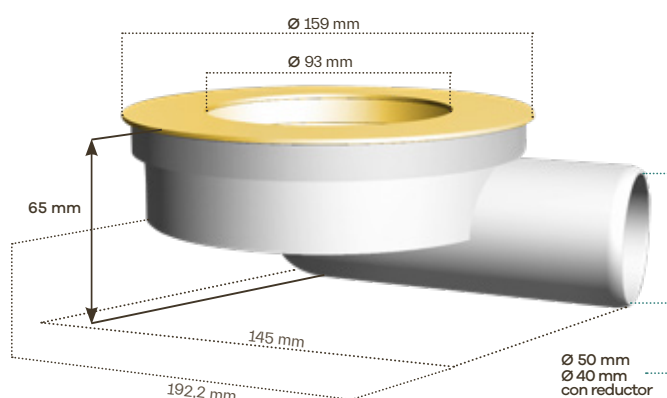

sumidero **FLAT**

Kits de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL (50–40 mm), con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC termosellada a la tapa de la cazoleta.

El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad total, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe.

_altura del sumidero: **65 mm**

_salida: **horizontal Ø40/50 mm**


_evacuación: **0,5 litros/segundo**

_composición: **ABS**


sumidero FLAT	método de ensayo	unidad	valor
Altura		mm	65
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	40/50
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Resistencia a la carga y deformación	ISO TC 138		
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, en limpieza y mantenimiento.		
Composición	Cuerpo y caldereta: ABS		


DRY50 LINEAL MC

Sumidero FLAT.
Consulta los datos técnicos
en la página: 97.

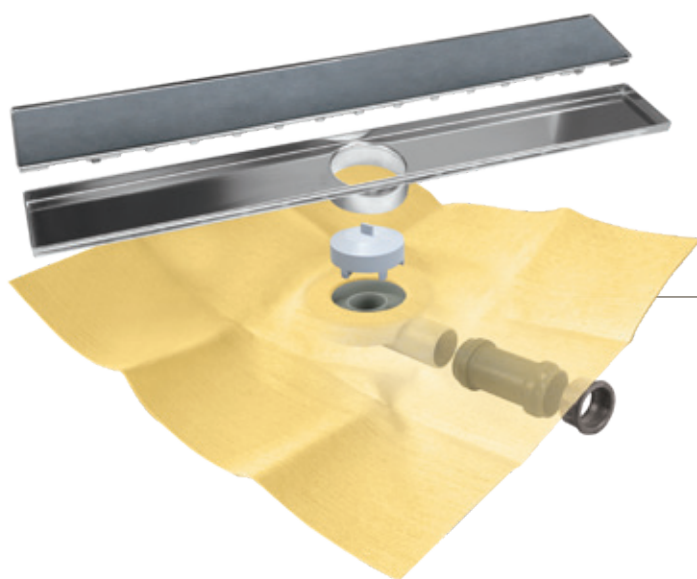



DRY50 LINEAL FLAT MC

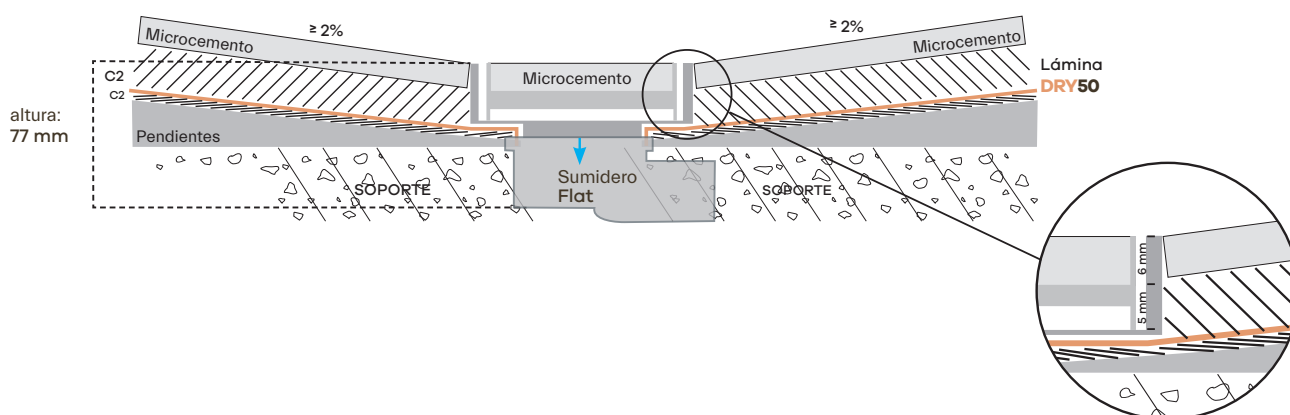

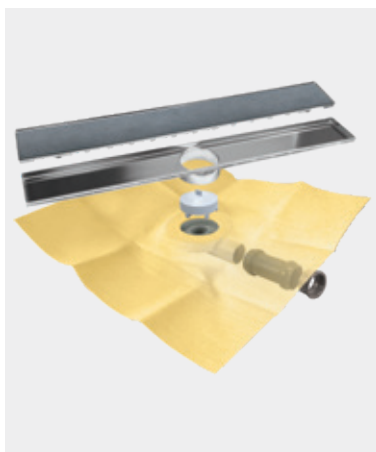


referencia	producto	rejilla	lámina	
544015767	• DRY50 LINEAL FLAT 60 mc	60 cm	1,2 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal rellenable de microcemento y con lámina impermeabilizante DRY50 termosellada al sumidero FLAT.
544015934	• DRY50 LINEAL FLAT 70 mc	70 cm	1,5 x 2 m	
544016252	• DRY50 LINEAL FLAT 80 mc	80 cm	1,5 x 2 m	
544016382	• DRY50 LINEAL FLAT 90 mc	90 cm	1,5 x 2 m	Salidas: horizontal y vertical (Ø 40/50H_30 litros/ minuto).
544016399	• DRY50 LINEAL FLAT 100 mc	100 cm	1,5 x 2 m	Altura: 65 mm.
544016269	• DRY50 LINEAL FLAT 120 mc	120 cm	1,5 x 2 m	

Contiene: geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.

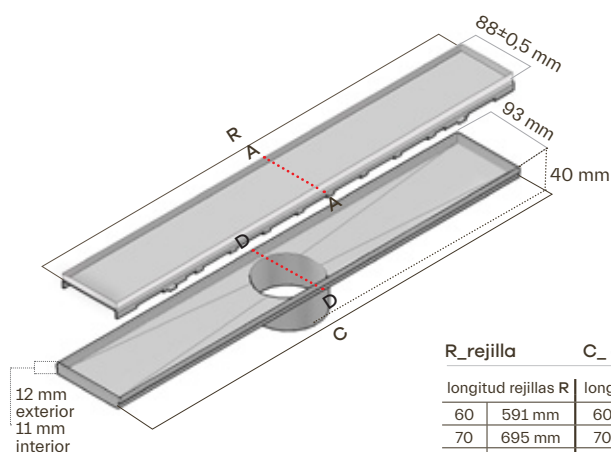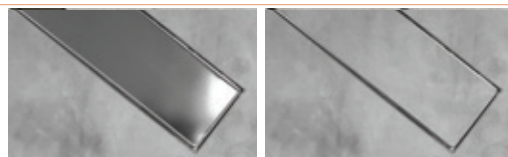


R_rejilla	C_canaleta
longitud rejillas R	long. canaletas C
60	591 mm
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm
100	995 mm
120	1195 mm

A/A_ rejilla mc rellenable en microcemento

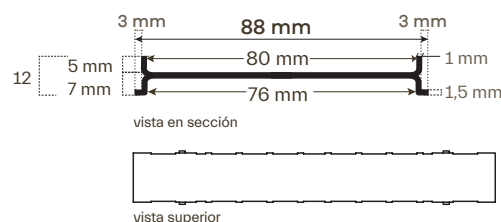


D/D_base canaleta

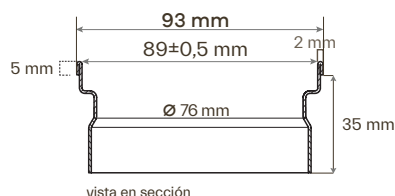

posición del sumidero en la lámina **DRY50**


• Versión descentrada vertical

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm** en su parte más larga y centrada en su parte más estrecha.



* Versión descentrada horizontal

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm** en su parte más estrecha y centrada en su parte más larga.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.