

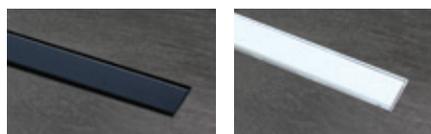


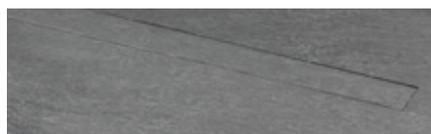


ducha rejilla **DRY50** **LINEAL** **SLIM**

rejillas más finas

Siguiendo con la estética de una única pendiente, las rejillas lineales slim, son más finas. Su discreta presencia, las convierte en un recurso elegante, que le da un toque especial al diseño global de la ducha.

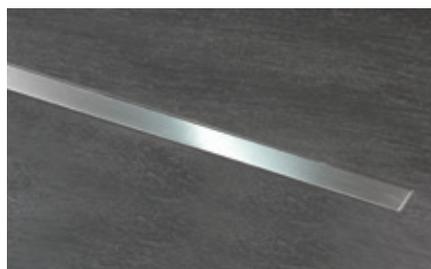


DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE

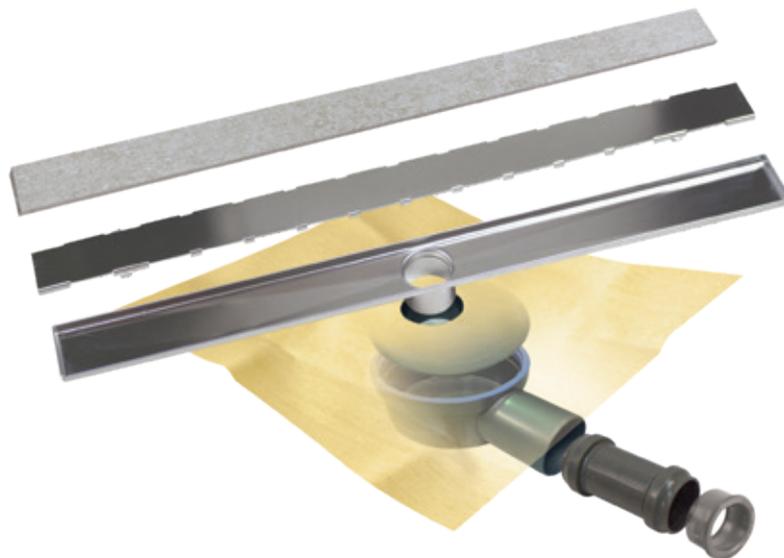

sumidero NOVO

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable DRY50 tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.

- _ Altura: 60 mm.
- _ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
- _ Material ABS de color gris.

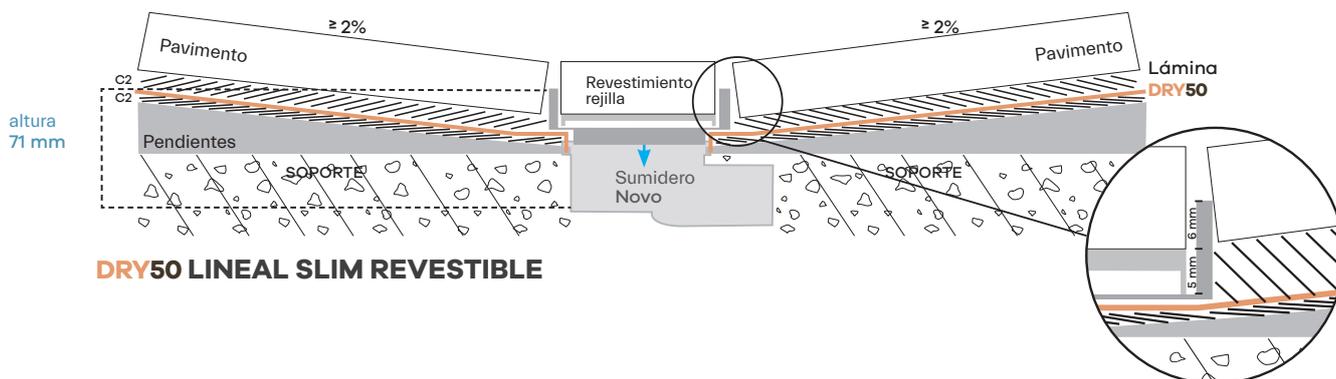


SUMIDERO PARA KITS **DRY50 SLIM** Y **BASIC LINE**




sumidero **NOVO**

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.


- _altura del sumidero: 60 mm
- _salida: horizontal Ø40/50 mm
- _evacuación: 0,6 litros/segundo
- _composición: ABS gris

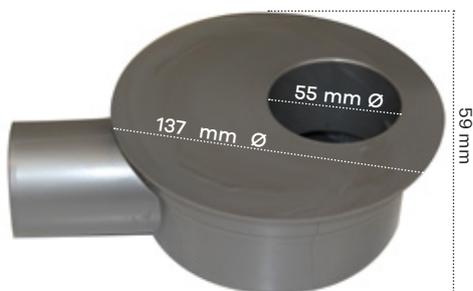

sumidero NOVO	método de ensayo	unidad	valor
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	50
Velocidad de descarga	Caudal según la norma UNE-EN 274	l/s	0,60
Composición			ABS




referencia	producto	rejilla	lámina	
544012957	•DRY50 LINEAL SLIM 60 revestible	60 cm	1,5 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal preparada para revestir y con lámina impermeabilizante DRY50 termosellada al sumidero NOVO.
544012995	•DRY50 LINEAL SLIM 70 revestible	70 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_ 36 litros/minuto).
544013039	•DRY50 LINEAL SLIM 90 revestible	90 cm	1,5 x 2 m	Altura: 60 mm.





C_rejilla D_canaleta

longitud rejillas		long. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm

A/A_rejilla revestible

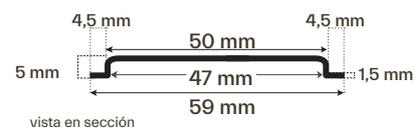


B/B_base canaleta

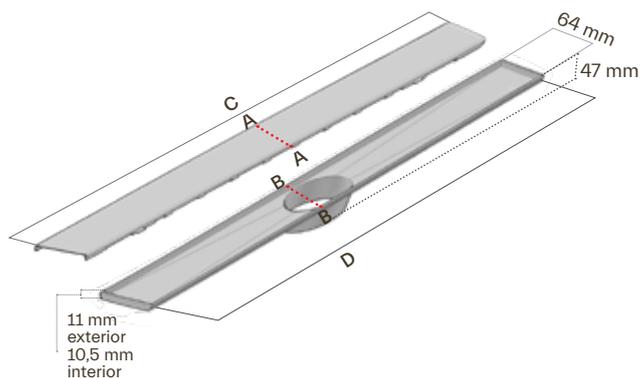

posición del sumidero en la lámina **DRY50**

•
Versión descentrada vertical

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más larga y centrada en su parte más estrecha.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.